

Amplio rango de entrada 100 - 480 VAC
Salida 24 VDC 10W
Tensión de aislamiento 4000 VAC
Protección contra sobrecorriente y sobretensión
Protección contra cortocircuito
Filtro EMI integrado para cumplimiento de EMC



ALIMENTACIÓN

Tensión alimentación	100 ... 480VAC ; 120 ... 745VDC
Rango Tensión entrada	98 ... 528VAC
Frecuencia	50 / 60 Hz
Consumo	0,3 A

ESPECIFICACIONES

Ejecución	Saliente Modular (35 mm)
Material	Color gris UL94 - V - 0 Policarbonato
Conexión	Terminales
Montaje	Carril DIN 35mm (IEC/EN60715)
Protección	IP20
Dimensiones	35mm x 90mm x 62mm
Peso	150 gr

SALIDA

Tensión de salida	24VDC
Corriente de salida	0,42 A

CONEXIONES

Tipo de conectores	Terminales
Par de apriete	Máximo 0,5 Nm
Sección de cable	IEC 2,5 mm ²

CONDICIONES AMBIENTALES


Temperatura trabajo	- 10 °C + 55 °C
Temperatura almacén	- 25 °C + 85 °C

NORMATIVA

Conformidad normas CE	2014/35/UE ; 2014/30/UE
EMI	EN55032 CLASE B, EN61000-3-2, EN61000-3-3
EMS	EN55035



DIMENSIONES

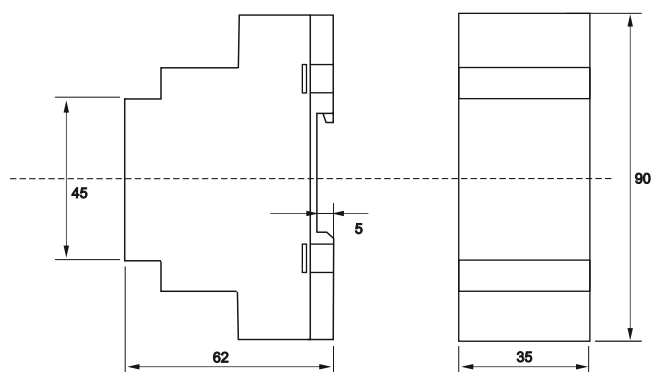

PRECAUCIONES



- Antes de conectar el aparato asegúrese de que la tensión aplicada a la alimentación del aparato está dentro de los rangos especificados en la etiqueta, ya que de lo contrario pueden resultar dañados elementos internos.
- Utilizar el destornillador adecuado, preferentemente de plástico, para la manipulación de potenciómetros frontales.
- Si los aparatos están continuamente recibiendo tensión de alimentación es aconsejable mantener una cierta distancia libre entre aparatos para una mejor aireación, ya que una elevación excesiva de la temperatura puede reducir la vida útil de los componentes internos.
- Si utiliza los aparatos en entornos con excesivo ruido eléctrico, procure separar el equipo y el cableado de la fuente de ruidos.
- No exponer el aparato a disolventes ni ácidos ya que estos pueden dañar la caja. Si se encuentra en ambientes altamente corrosivos o con humedades muy elevadas se pueden ver afectados tanto componentes internos como el circuito impreso (PCB).